
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MEDIOS DE ESCAPE (NAVE, ANEXO Y SILO) - ESC. 1:250

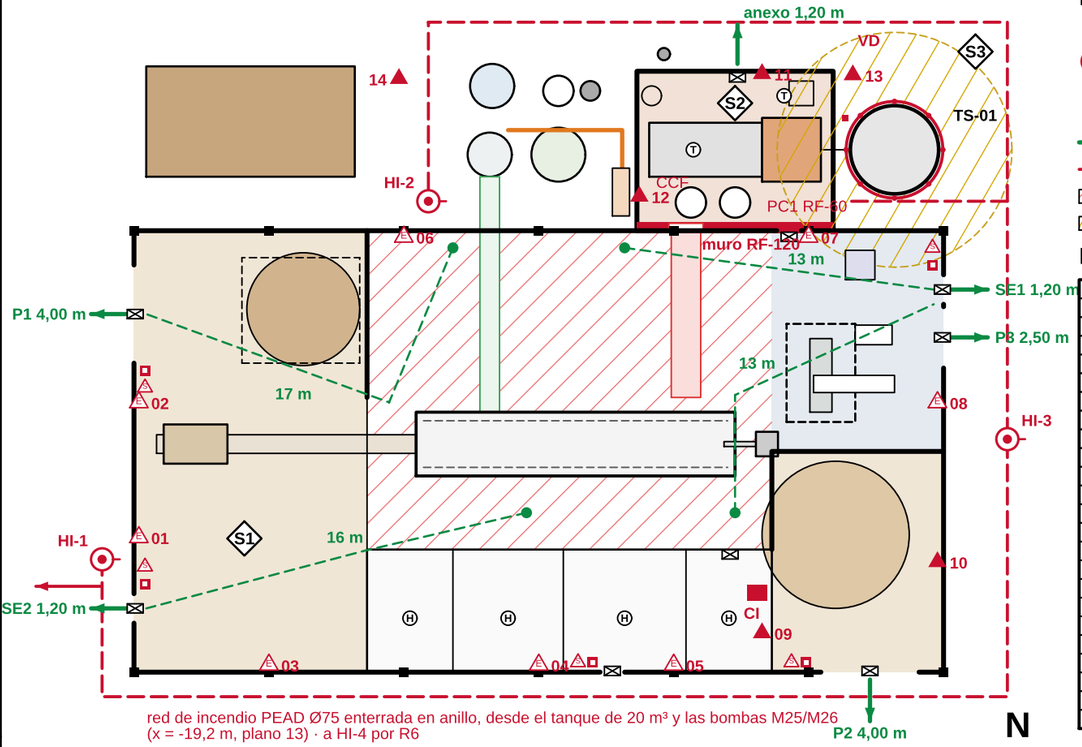

red de incendio PEAD Ø75 enterrada en anillo, desde el tanque de 20 m³ y las bombas M25/M26 (x = -19,2 m, plano 13) · a HI-4 por R6

PR punto de reunión (estacionamiento 34)

Escala gráfica 1:250

LEYENDA

- matafuego nuevo (tipo en tabla)
- hidrante 45 mm con gabinete
- detector térmico-velocimétrico
- sirena con baliza
- salida y ancho libre
- red de incendio enterrada
- S1 nave (R3, F 60)
- S3 silo (R3, rociadores)
- matafuego existente Rev. C
- detector óptico de humo
- pulsador manual de alarma
- luz de emergencia autónoma 3 h
- recorrido máximo a salida
- muro cortafuego RF-120
- S2 anexo (R3, F 30)
- CI central de incendio

MATAFUEGOS (IRAM 3517: control semestral y recarga anual)

Tag	Tipo	Sector	Ubicación	Estado
MF-01	ABC 10 kg	S1	recepción, muro Oeste	existente
MF-02	ABC 10 kg	S1	recepción, junto a P1	existente
MF-03	ABC 10 kg	S1	recepción, muro Sur	existente
MF-04	ABC 10 kg	S1	taller de mantenimiento	existente
MF-05	ABC 10 kg	S1	vestuario y oficina	existente
MF-06	ABC 10 kg	S1	muro Norte, frente al secador	existente
MF-07	ABC 10 kg	S1	zaranda y envasado	existente
MF-08	ABC 10 kg	S1	muro Este, junto a P3	existente
MF-09	CO2 5 kg	S1	junto al TGF (art. 178, clase C)	nuevo
MF-10	Agua 10 l	S1	acopio de producto seco (clase A)	nuevo
MF-11	ABC 10 kg	S2	acceso Norte del anexo	nuevo
MF-12	ABC 10 kg	S2	ventiladores de impulsión	nuevo
MF-13	ABC 10 kg (gab.)	S3	silo de cáscara	nuevo
MF-14	ABC 10 kg (gab.)	ext	ciclón y lavador de gases	nuevo
MF-15	ABC 10 kg	S4	depósito, junto al portón	nuevo
MF-16	ABC 10 kg	S4	depósito, salida de emergencia SE3	nuevo
MF-17	ABC 10 kg	S4	depósito, muro Norte	nuevo
MF-18	Agua 10 l	S4	depósito (clase A)	nuevo
MF-19	ABC 50 kg rodante	S5	acceso a la zona de biogás	nuevo
MF-20	CO2 5 kg	S5	sala de cogeneración	nuevo
MF-21	ABC 10 kg (gab.)	S5	tanque de digestato y separador	nuevo
MF-22	ABC 5 kg	ext	garita de control	nuevo
MF-23	ABC 10 kg (gab.)	ext	estación de desinfección de vehículos	nuevo

NOTAS

1. Carga de fuego, riesgo y potencial extintor: ver plano 16. Sector Este (S4 depósito y S5 biogás): ver planos 13 y 20.
2. Matafuegos colgados con la parte superior a ≤ 1,50 m del piso, con chapa baliza, tarjeta de control y cartel (IRAM 10005).
3. Hidrantes con gabinete, manguera de 25 m y lanza de 45 mm; red en anillo con válvulas de bloqueo; bomba M25 alimentada desde el pilar antes del QG (alimentación exclusiva) y jockey M26 para mantener presión.
4. Detección y alarma: central CI en la sala de control (22), aviso sonoro y luminoso en toda la planta; el pulsador corta el dosificador y la cáscara (enclavamiento con el PLC) y deja en marcha el extractor 5 min.
5. Silo: rociadores con válvula de diluvio (VD) comandada por TS-01 (> 60 °C) y manual; sin agua en el hogar ni en el TGF.
6. Puertas de egreso con apertura hacia afuera y barra antipánico; pasillos y salidas libres de pallets y bolsas (art. 172).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: sectores, matafuegos, hidrantes, detección, escape, rociadores	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ESCAPE

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:250	15
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	09/2026	Hoja	15/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo